



Radrenser

Og Såmaskine



agromek 
STARS 2022

CMN maskintec A/S
M9750

Nyhedsværdi



C tand for præcis radrensning
Den stive C tand giver en mere stabil styring mellem afgraderækkkerne. C tandens lette justering af aggressiviteten, giver mulighed for hurtig justering i forhold til afgrædens størrelse.

agromek 
STARS 2022

CMN maskintec A/S
M9750

Nyhedsværdi



Intelligent dybde styring af radrensesektion
Radrenserens præcision øges markant ved montering af ultralyds sensorer der løbende justerer skærdybden på sektioneniveau. Automatisk dybdestyring af radrensesektioner er noget helt nyt og unikt.

CMN C-tand ★★ nyhed for Agromek 2022

Som noget helt nyt er CMN C tand udviklet til sæson 2023. Tanden er meget speciel i design, den er justerbare i ophæng samtidig er den stiv sidelæns. Som noget helt nyt kan du også indstille skærvinklen, hvilket giver stor fleksibilitet ved rensning af store og små planter.



CMN Radrenser ★★ ★ Agromek nyhed 2022 - kan som den eneste nu tilbyde det patentanmeldte automatiske dybdereguleringssystem.

Systemet er sensorbaseret, det fungerer elektrisk og hydraulisk og betjenes af en skærm fra traktoren. Med dette system undgås, jorddækning af planter, når der lægges jord ind mellem planter, systemet vil altid sikre den korrekte arbejdsdybde af skærene.

★★★ Agromek Europa nyhed 2022



En CMN radrenser klarer både de lette og svære opgaver ved rensning af rækkeafgrøder.

Det er nu muligt at montere alle maskiner med auto styreenhed eller frontmonteringsramme, hvilket betyder, at maskinen er nemmere at styre - selv ved høj hastighed.

Hvis der skal sås efterafgrøder, kan vi montere maskinen med en CMN pneumatisk såmaskine.

Den vandrette gåsefod giver et betydeligt mindre incitament til, at nye ukrudtsfrø spirer efter rensning, fordi fuld gennemskæring kan opnås.

Ved brug af efterharver sikres en kontrol af ukrudtet mellem planterne.

De enkelte parallelogrammer kan placeres trinløst på hovedbommen i forhold til den valgte rækkeafstand.

Hvis CMN Radrenser anvendes til korn med 25 cm. rækkeafstand anvendes der 1 eller 3 rækker for hvert parallelogram.



Styreramme



CMN-styrerammen er designet til montering mellem traktoren og redskabet.

Styrerammen kan styres af et kamera – traktorens GPS eller direkte fra traktorens hydraulikudtag.

CMN-styrerammen er standard kat. 3 løft og dette passer standard på redskabet.

Rammen har 25 cm sideforskydning til hver side






Interrow Cultivator

Specifikationer og muligheder.

- ✓ Arbejdsbredde: 3-4-6-9 m.
- ✓ Automatisk styring af kamera
- ✓ Sideforskydningsramme
- ✓ C-tand ★ ★ Agromek nyheder 2022
- ✓ Automatisk dybderegulering ★ ★ ★ Agromek nyheder 2022
- ✓ Elektrisk/hydraulisk sektionssløft
- ✓ Frontmontering
- ✓ Bag montering
- ✓ Rækkeafstand fra 15 cm. til
- ✓ Parallele ophængte sektioner
- ✓ Skærmlader
- ✓ Rulleskær
- ✓ Fjederbelastede fingerharver / efterharver



Flere oplysninger

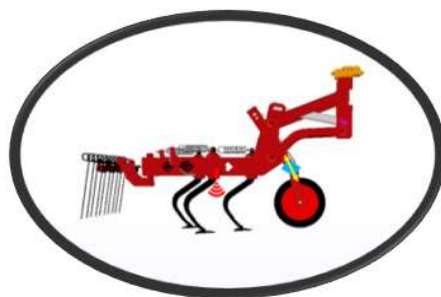

Forhandler

AC Hoppesvej 5
Tlf +45 97 87 20 00
www.cmn.dk

DK 7790 Thyholm
mail@cmn.dk